

Термоусаживаемые соединители под пайку тип: ПК-Т




- Предназначены для паяного соединения встык многопроволочных медных проводов. Не требуют использования канифоли для монтажа
- Материал изоляции: сшитый полиэтилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 125 °С
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
 - в центре соединителя расположено кольцо низкотемпературного припоя
 - по краям соединителя на внутренней поверхности термоусаживаемой трубки интегрированы цветные пояски термоплавкого клея, обеспечивающие полную герметичность соединения после усадки
- Прозрачная изоляция обеспечивает визуальный контроль в процессе монтажа
- Цвет поясков термоплавкого клея помогает идентифицировать размеры
- Порядок монтажа:
 - разместите соединитель на одном из проводов, сдвинув его в сторону от предварительно зачищенных концов жил
 - распушите отдельные проводники и соедините концы жил встык таким образом, чтобы концы проводников заходили друг в друга
 - обожмите руками выступающие проводники, сформировав место стыка
 - сдвиньте соединитель на место контакта таким образом, чтобы поясок припоя располагался по центру соединяемых зачищенных жил
 - используя бутановую горелку или высокотемпературный фен, равномерно прогрейте припой со всех сторон до его расплавления
 - дайте изделию остыть
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен

Эксплуатационные характеристики (лет)

Гарантийный срок хранения: 5

Гарантийный срок эксплуатации: 5

Срок службы: 25

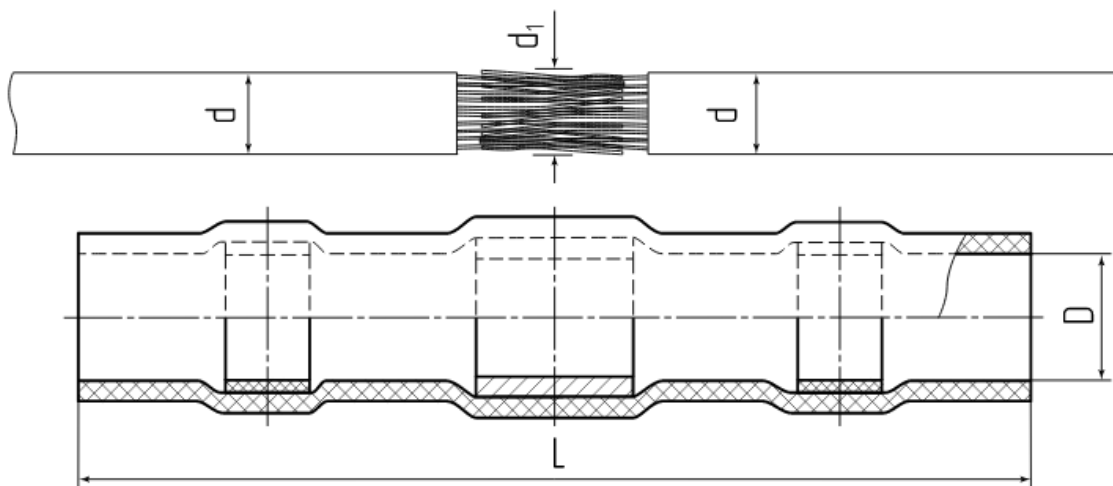

Товарные позиции	L	D	d	d ₁
ПК-Т 0.34 ^(кВт) белый	25	1.9	1.1	0.8
ПК-Т 1.0 ^(кВт) красный	40	2.7	1.4	1.2
ПК-Т 2.5 ^(кВт) синий	40	4.5	2.3	2
ПК-Т 6.0 ^(кВт) желтый	40	6	3.7	3.4

Технические характеристики

Товарные позиции	Рабочее напряжение, до (кВ)	Сечение жилы, мм ²	Класс гибкости жилы	Материал контактной части	Цвет изоляции	Технология монтажа
ПК-Т 0.34 ^(кВт) белый	0.69	0.25 0.34	2	медь	белый	термоусадка пайка
			3			
			4			
			5			
			6			
ПК-Т 1.0 ^(кВт) красный	0.69	0.5 0.75 1.0	2	медь	красный	термоусадка пайка
			3			
			4			
			5			
			6			
ПК-Т 2.5 ^(кВт) синий	0.69	1.5 2.5	2	медь	синий	термоусадка пайка
			3			
			4			
			5			
			6			
ПК-Т 6.0 ^(кВт) желтый	0.69	4 6	2	медь	желтый	термоусадка пайка
			3			
			4			
			5			
			6			